

FM リファレンスモニター・測定器 FM オーディオプロセッサ



株式会社テクノハウス

〒104-0043 東京都中央区湊 2-12-11 IXOS ビル
TEL : 03-3553-8061 FAX : 03-3553-8064



www.technohouse.co.jp



FM Reference Monitor

3Way/2ch スピーカー搭載 FM リファレンスモニター


DB3010




シンプル・高性能なスタンダードモデル

- ✓ 3Way スピーカーを搭載 高音質なモニタリングが可能
- ✓ 電界強度、無音検知機能 Alarm を Email、SNMP、GPO で発報
- ✓ Web ブラウザ上で FM/IP ラジオのモニタリング
- ✓ 視認性の良い OLED ディスプレイ
- ✓ 本体前面に 4 つのチャンネルプリセットボタン
- ✓ アナログ、AES/EBU 出力
- ✓ ヘッドフォン端子搭載

様々なデバイスの Web ブラウザからモニタリング

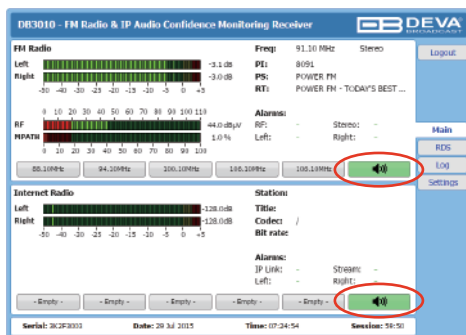

Web ブラウザ上のモニターボタンをクリックするだけで
受信した音声をモニタリングできます



DB3010 背面

Mobile FM Analyzer


GPS 対応 FM ラジオアナライザー

Radio Explorer II



車載電測に最適なモバイルタイプのアナライザー

- ✓ GPS 情報 RF ステータスと紐付けてログ保存
- ✓ 専用のログ監視アプリケーションを用いて地図にポイント表示
- ✓ シガーソケット対応の電源キット、GPS・RF アンテナ付属

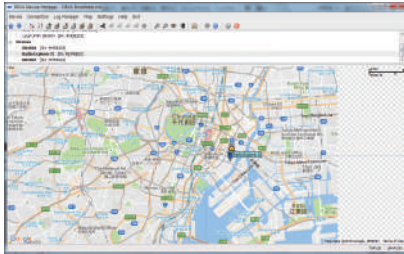

専用アプリケーション「DEVA Device Manager」

電測したデータを地図情報と併せて表示が可能
リアルタイムで取得したデータをグラフ・メーター表示

Band Scanner II

PC用ポータブルタイプ



FM Radio Monitoring Receiver

FM ラジオアナライザー

DB4004



コンパクトながら必要な機能が凝縮

- ✓ RF ロギング
最大 50ch を記録可能
- ✓ Web FTP サーバー機能、TCP/IP リモート機能
- ✓ 監視用メーター、大型フロントディスプレイ
- ✓ スペクトルアナライザー、オシロスコープ表示
- ✓ Email、SNMP、GPO によるアラーム監視

Audio Processor

4バンドFM オーディオプロセッサ

DB64-FM



バックアップ機能に秀でたスタンダードモデル

- ✓ アナログ (Main/Aux)、デジタル (Main/Aux) の系 4 系統の入力
- ✓ 各種ソースを選択してコンポジット出力可能
- ✓ 無音検知時にはバックアップソースに自動切替
- ✓ 各種出力搭載で、radiko 等デジタルラジオ向けにも使用可能
- ✓ OLED 搭載でプロセッシング、インプットレベルなど各種メーター / グラフ表示可能
- ✓ 9 つのスケジューラーでプログラムごとにプリセットを呼び出し
- ✓ 外部からの GPI を受けてプリセットを呼び出し
- ✓ SD カードに保存された MP3 ファイルをバックアップ再生 (DB6400 のみ)

IP Audio Encoder / Decoder

コンパクト IP オーディオエンコーダー / デコーダー

DB91-TX/RX



コンパクトながら必要な機能が凝縮

- ✓ HE-AAC、MPEG-1 Layer 3 対応
- ✓ Unicast/Multicast 対応
- ✓ 32/44.1/48kHz サンプリングレートをサポート
- ✓ Shoutcast、Icecast へのアップロードに対応
- ✓ 無音検出時の自動バックアップ再生機能搭載