












- |  |   |  |
|--|---|--|
| <br>JOINT CONTROL           | <br>ONE CONTROL MULTIPLE | <br>10:56:48:39<br>TIMECODE |
| <br>KVM                      | <br>PTZ                  | <br>DUAL SCREEN             |
| <br>PROGRAMMABLE LCD BUTTONS | <br>ENCODERS & FADERS    | <br>FOLDABLE DESIGN         |

# U5

Compact Event Controller



U5は、PIXELHUEが開発したコンパクトサイズのイベントコントローラーです。前世代と比較して、その小さなフォームが特徴のU5は、より革新的なデザインと、機能的な操作性を追及し、フィールド内の複数の異なるデバイスを制御することで、企業カンファレンスやライブショー、音楽ツアー、イマーシブアート展示などのインタラクティブなイベントに広く対応します。

# U5

## Compact Event Controller

ユーザーがプログラム可能なLCD機能ボタンは、あらゆるニーズに対応します。現場での操作への対応として、機能名、ページがボタンに表示できます。ボタンスキン、スタイルは必要に応じてカスタマイズが可能。スマートスクリーンは静止画の補助表示にて、タイムコード情報、デバイスの健全性ステータス、マルチビューア情報を提供します。



4つのエンコーダーと8つのフェーダーでイベント操作を実現。比類のない操作性。また、エンコーダーとフェーダーをバインドすることもできます。ボリューム調整などの外部MIDI機能を搭載。

リアパネルには豊富な標準入出力コネクタを装備。必要なすべてのデバイスを簡単に接続できます。





# APPLICATION



LED Screen



LCD Screen

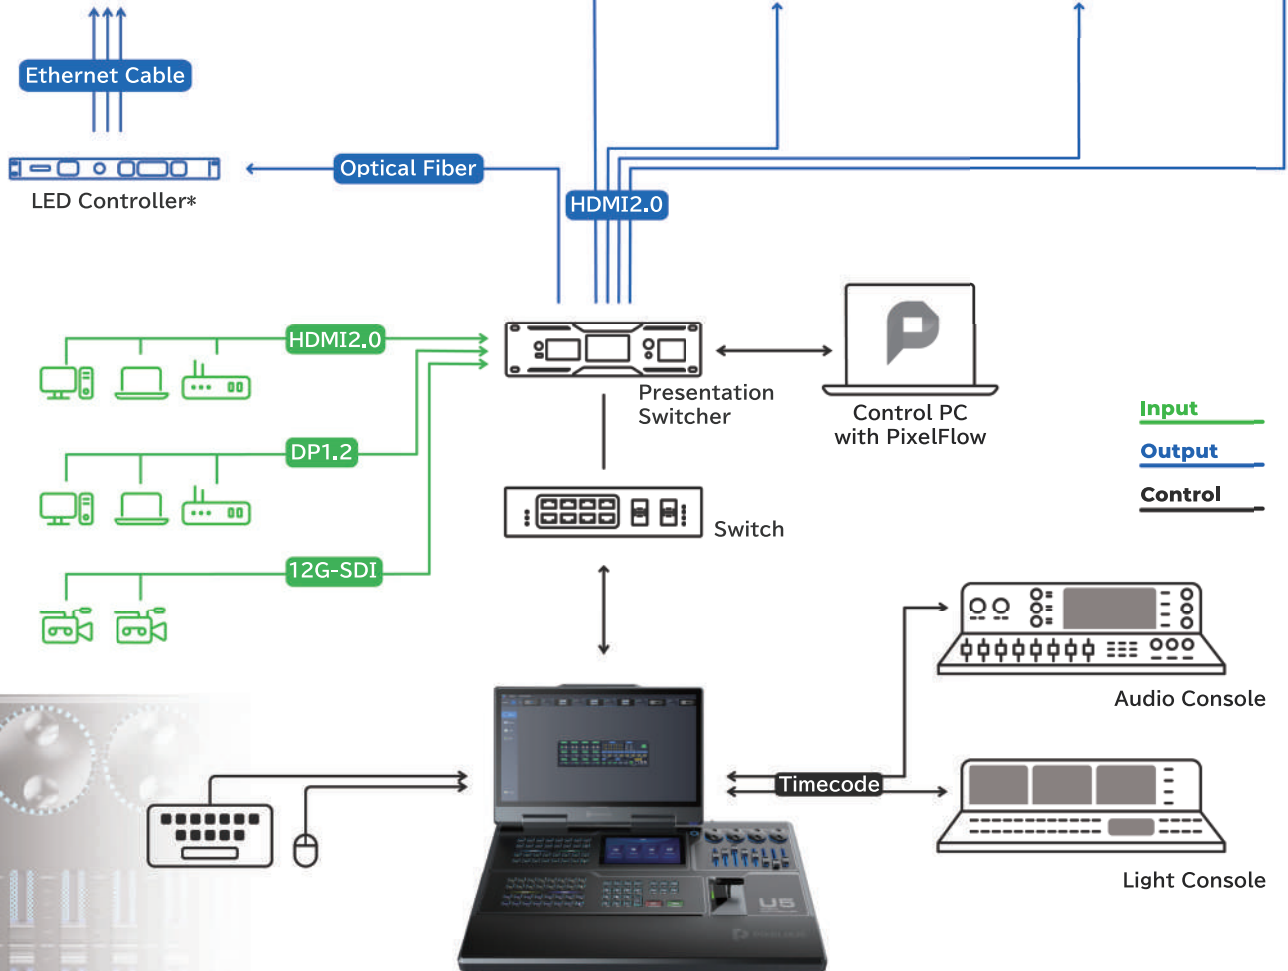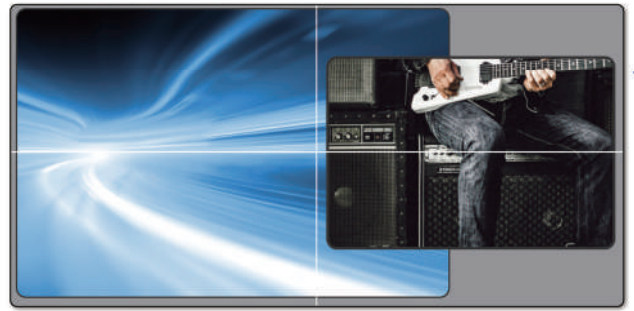

\*PシリーズからOptical Fiberで接続可能なLEDコントローラーは、NovaStar製に限定されます。(2024年1月現在)

## U5 Pro

Large-Scale Event Controller

### Specifications

**Dimensions :** 1129.6mm × 695.4mm × 422.7mm

**Product Weight :** 46kg (本体のみ)  
107kg (アクセサリとフライトケース含む)

**Display :** 43.8" メインタッチスクリーン および  
8" スマートタッチスクリーン

**Power Connector :** AC100V~240V 50/60Hz

**Max Power Consumption :** 240W



# FEATURES

よりユーザーフレンドリーな GUI を備えアップグレードされたソフトウェア  
PixelFlow を内蔵

タイムコードの生成、受信、変換機能  
LTC、MTC、および MIDI USB タイムコード形式のサポート

複数のスイッチャーを同時に制御

MIDI プロトコル経由でサードパーティデバイスを制御

KVM 機能

PTZ コントロール

耐食性の高いアルミ筐体、軽量ボディ設計

45~125°の間で角度調整可能なディスプレイデザイン  
メイン画面を読み取り操作

21.5インチのメインタッチスクリーンと8インチのスマートタッチスクリーン  
可視化された便利な機能



スマートタッチスクリーンに表示可能な、静止画、タイムコード情報  
デバイスのアラートとマルチビューア

4×エンコーダーと8×フェーダー、内部ソフトウェアにてファンクションボタン  
または MIDI ボタンとして構成可能

名前、ページなどのユーザープログラム可能な LCD 表示ボタン

ボタンスキンとスタイルを無料で交換

分解、メンテナンスが容易な独自の設計

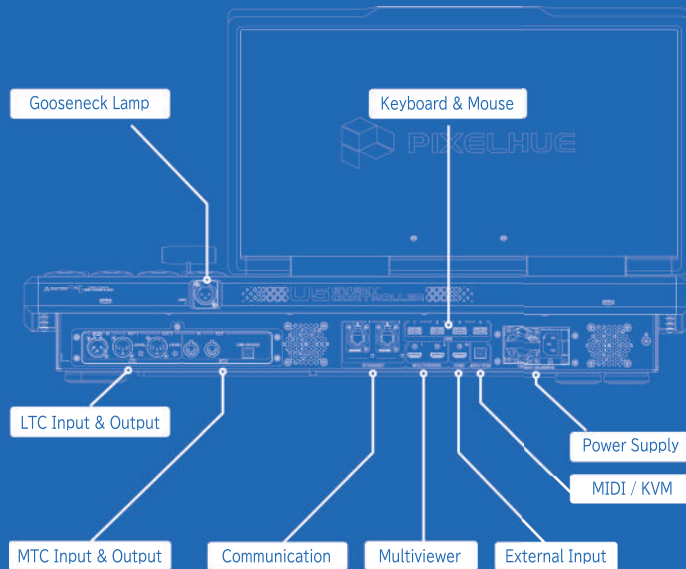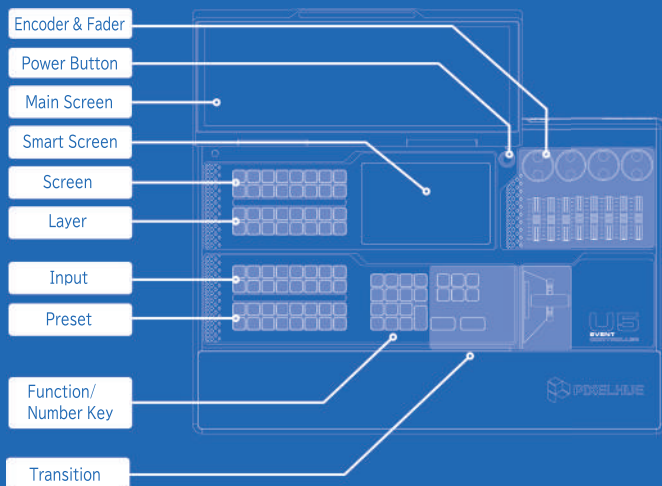

## Specifications

### Electrical Parameters

Power connector : AC100V - 240V 50/60Hz  
Max power consumption : 240W

### Product Weight

24kg (本体のみ)  
55kg (アクセサリとフライトケース含む)

### Noise on Average (@1, 0.75m height)

40dB

### Operating Conditions


動作環境 :  
•温度 : 0°C to 45°C (32°F to 113°F)  
•湿度 : 0% RH to 80% RH, 結露なきこと

保存環境 :  
•温度 : -20°C to +60°C (-4°F to 140°F)  
•湿度 : 0% RH to 95% RH, 結露なきこと

### Safety Compliance

CE, FCC, IC(進行中)

## Dimensions

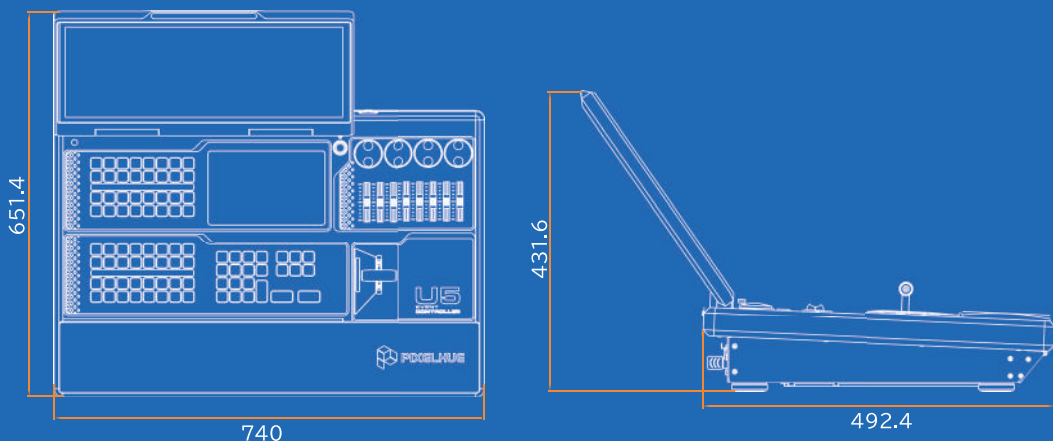

Unit : mm



PIXELHUE

国内代理店



TechnoHouse

株式会社テクノハウス

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

<https://www.technohouse.co.jp/>



hibino group