

ライブ中継アプリケーション



Haivision MojoProは、iOSデバイス(iPad、iPhone) およびAndroid™デバイス(Samsung、Google、LG、Oppo、Xiami、OnePlusなど)でビデオライブストリーミングを可能にする答えです。映像のプロフェッショナルは、3G/4G/5GおよびWi-Fi接続を介して、あらゆる場所からわずか数秒でライブビデオのストリーミング、ファイルの編集、録画コンテンツの転送を行うことができます。

SST(Safe Streams Transport)プロトコルにより、3G/4G/5GおよびWi-Fiをボンディング・可変ビットレートで電波環境の変化にも柔軟に対応します。

主要機能

ビデオ受信・デコード・エンコード

使いやすさを重視して設計されています。直感的なインターフェイスにより、2画面タップでライブ中継することができます。

デバイス

iOSデバイス(iPad含む)とAndroid™デバイスに対応していますので、幅広い端末での使用が可能です。


機動性

MojoProは上記端末に無料でインストールすることができ、接続はStreamHub(受信機)側にMojoPro入力ライセンスをインストールするだけです。(ライセンスの数だけ同時接続可能となります)ニュースやインタビューの迅速な配信を可能とします。

IFB & ビデオリターン

双方向オーディオインカムが搭載されており、StreamHub側のオペレーターとリアルタイムでコミュニケーションをとることができます。また、ビデオリターン機能により送信機側にスタジオフィードの映像を送り返すことができます。

システム概要

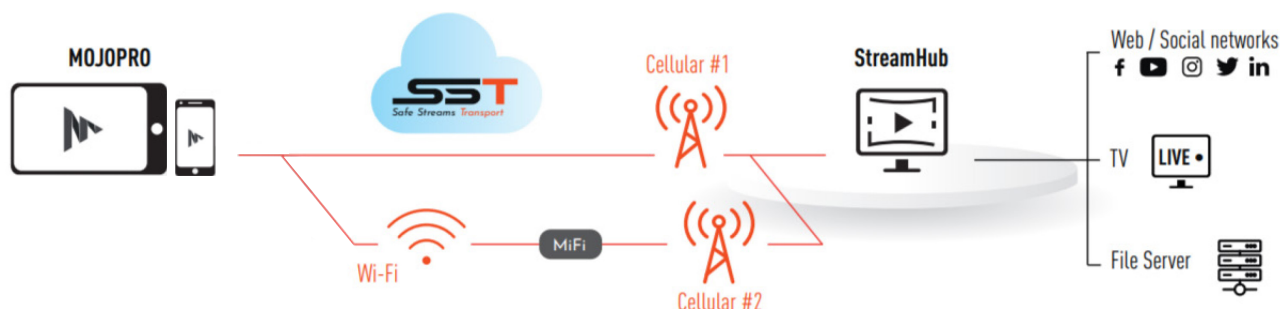

仕様

システム

プラットフォーム	iOS	- 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, - X, XS, XR, Xs Max, - 11, 11 Pro, 11 Pro Max - 12, 12 Pro, 12 Pro Max - 13, 13 Pro, 13 Pro Max - SE iPad MacBook (with M1 chipset)
	Android™	- Samsung S9, S10, S20, A10, A20 - LG G5 - Oppo Reno - Xiaomi Mi 10 - OnePlus - Google Pixel 4a (5G)
ソフトウェア	iOS	iOS 12, 13, 14 and 15
	Android™	Android™ 8, 9, 10, 11 and 12

ビデオ

解像度	iOS	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 640 x 480
	Android™	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
フレームレート	iOS	25 fps, 29.97 fps, 30 fps 50 fps, 59.94 fps, 60 fps
	Android™	25 fps, 30 fps, 50 fps*, 60 fps* *機種によります。
エンコード方式	iOS	H.264/AVC H.265/HEVC
	Android™	H.264/AVC
ビットレート	最大 10 Mbps ABR(アダプティブビットレート): ライブ中継 CBR(コンスタントビットレート): 収録	
遅延	1.2秒 ~ 10秒	
入力	内蔵カメラ(バック・フロント)	

オーディオ

エンコード方式	AAC-LC
ビットレート	256 kbps, 128 kbps, 64 kbps, 32 kbps
モード	モノラル、ステレオ
入力	内蔵マイク、または外部マイク(有線、Bluetooth)

高度な機能

ライブ&フォワードのためのメタデータサポート
SIPベースインカム
ビデオリターン
3G/4G/5G +Wifi ボンディング
オーディオVuメーター

ネットワーク

携帯回線	3G, 4G-LTE, 5G
Wifi	内蔵Wifi
BGAN	BGAN端末接続(Wifiまたはイーサネット経由)

※仕様は予告なく変更される可能性があります。